


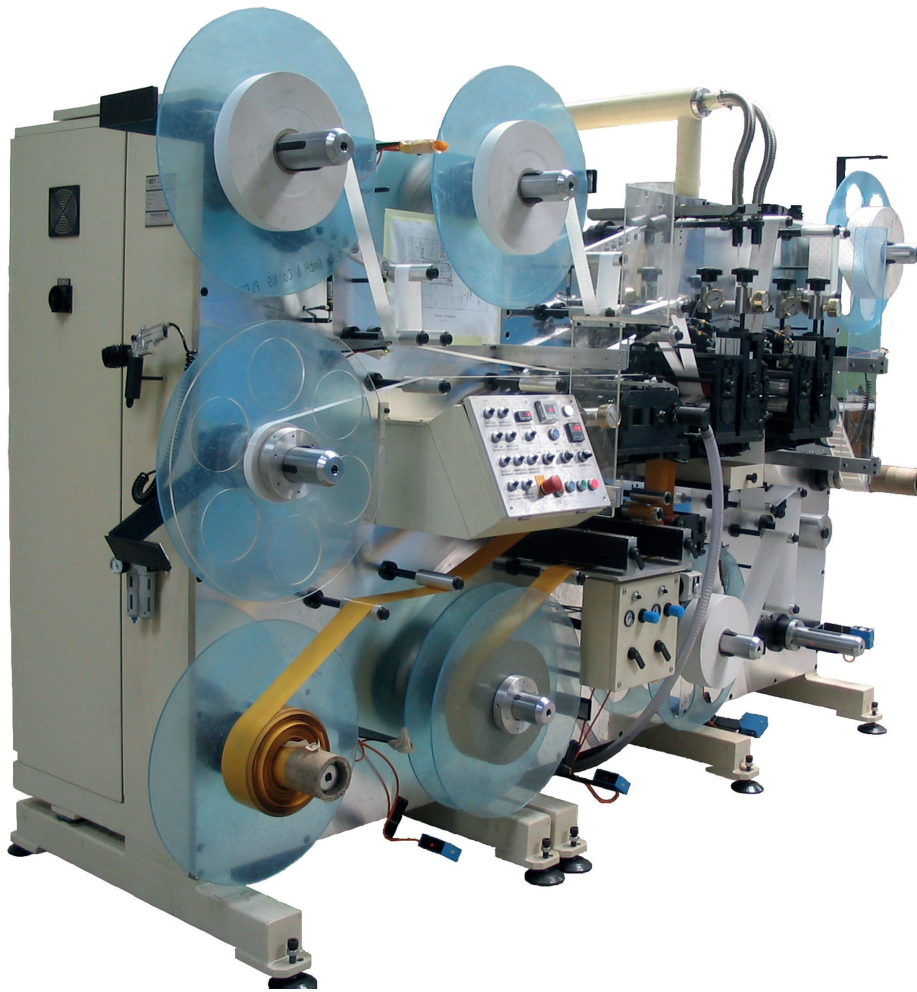


## STANZ- UND SIEGELMASCHINE

Die Stanz- und Siegelmaschine ist speziell geeignet Folien und PHasterstrip aufzulegen und als Verbunde zu stanzen, zu siegeln sowie zu transportieren und auch die Randstreifen aufzuwickeln.

## PUNCHING- AND SEALING MACHINE

The punching- and sealing machine is specially designed for punching, sealing as well as transporting foils and to put piasterstrip on and punch them as compounds, as well as to rewind edge strips.

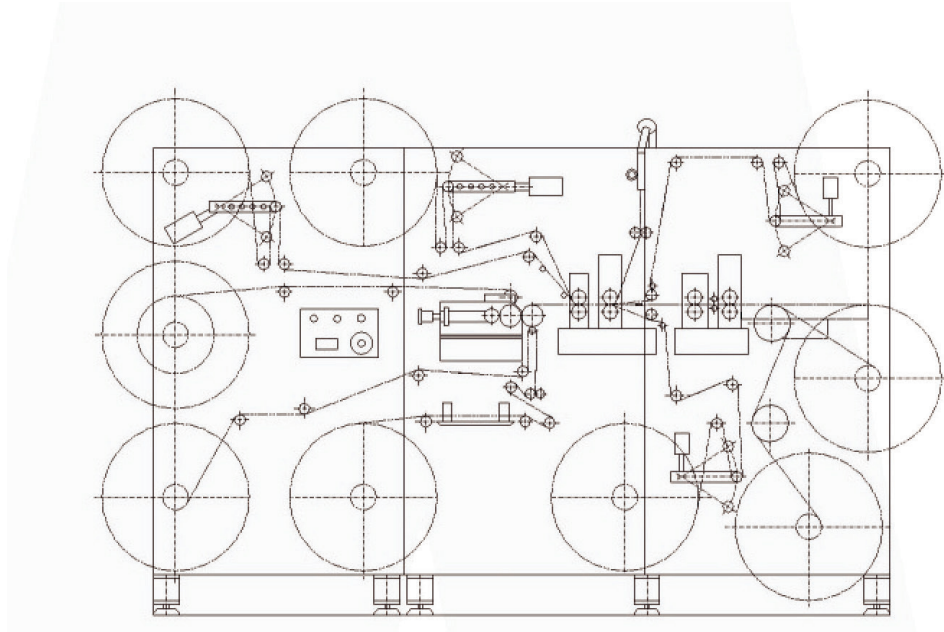

|                              |                                               |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Arbeitsbreite max.           | Max working width                             | 100 mm   |
| Jumbo-Rollengewicht max.     | Max jumboroll weight                          | 30 kg    |
| Abwickeldurchmesser max.     | max. unwind diameter                          | 600 mm   |
| Aufwickeldurchmesser max.    | max. rewind diameter                          | 600 mm   |
| Arbeitsgeschwindigkeit max.  | max. working speed                            | 40 m/min |
| Abwickelkerndurchmesser max. | slitting width beginning at                   | 76 mm    |
| Stanzstationenanzahl         | amounts of punching stations                  | 3        |
| Schnittbreite ab             | Min slitting width                            | 25 mm    |
| Schneidsystem                | wahlweise Quetschschnitt, oder Scherenschnitt |          |
| Slitting system              | alternatively crush cut or shearing cut       |          |
| Material                     | Vlies, Gewebe, Papier 16 grlm2 - 280 grlm2    |          |
| Material                     | fleece, fabric, paper 16 gr/m2 - 280 grlm2    |          |